

## MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041104171292



### Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
  - ☐ Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
  - ☐ Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen!
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 220-240V~ 50Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
  - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
  - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
  - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. Die Leuchte ist nach Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen Schutzleiteranschluss.



**Warnung:** Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

### Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

### Reparaturen



**Warnung:** Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

### Technische Daten:

230V~50Hz, 3x LED (gesmate Leuchte) gesamt 20Watt, 1100lm - 3000K

230V~50Hz, 3x LED Board (**ausschließlich**) gesamt 18Watt, 2200lm - 3000K

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.**



Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann



Austauschbares Betriebsgerät durch einen Fachmann.

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LED                                                                               | 18W     |
|                                                                                   | 2200lm  |
|  | 20W     |
|                                                                                   | 1100lm  |
| t                                                                                 | 30,000h |
| T <sub>k</sub>                                                                    | 3,000K  |
|  | 15,000x |
|  | <1 s    |

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage [www.h-p-i.de](http://www.h-p-i.de) abrufen.


### **Montageanleitung**

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

### **Entsorgung der Elektrogeräte!**

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

**Chargen-Nr.: KT36020**

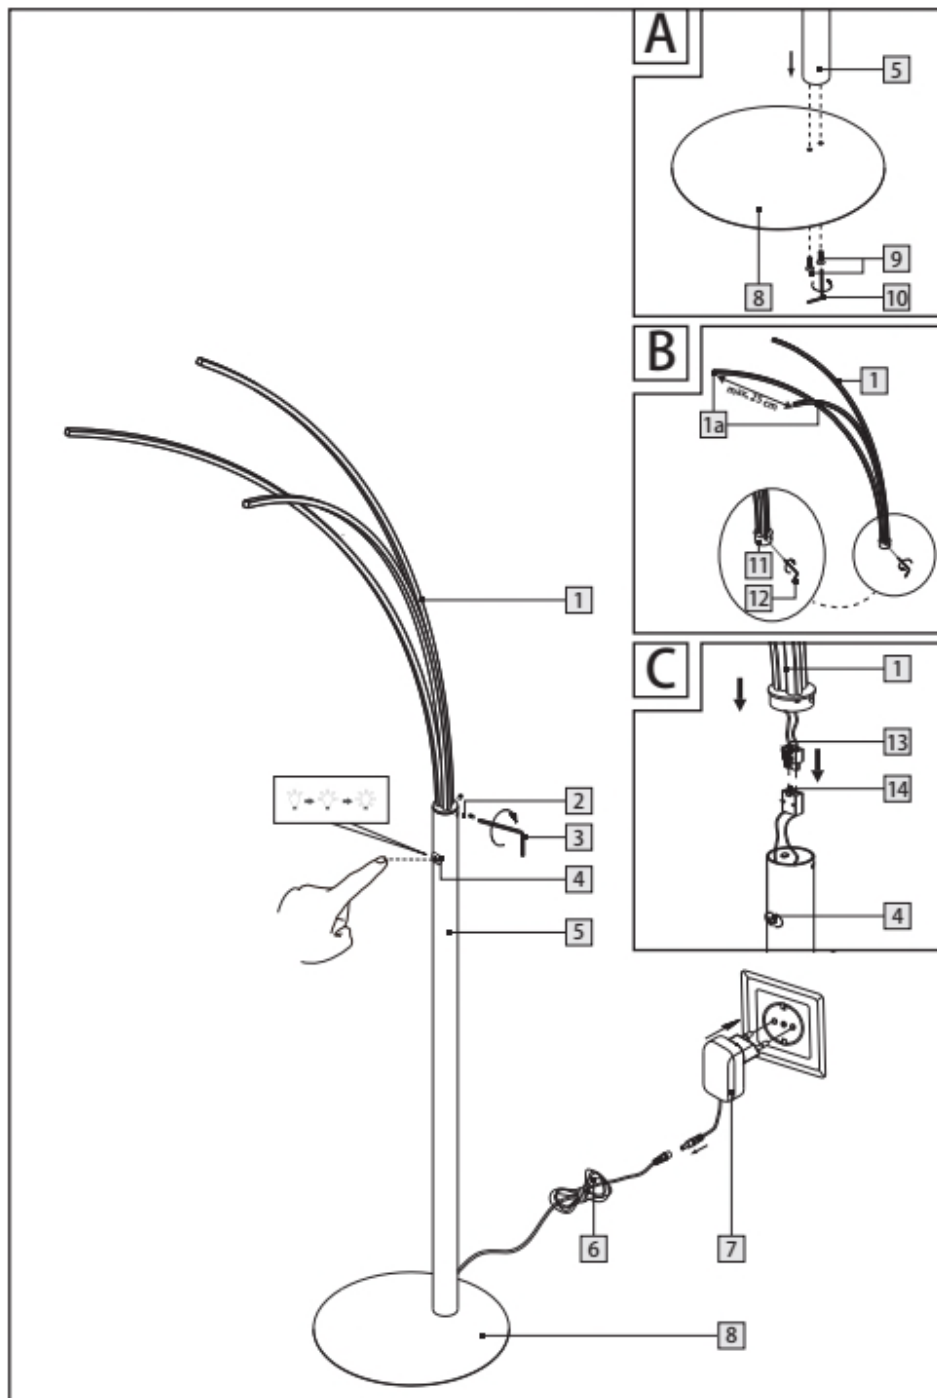

Achtung! Aufgrund des hohen Gewichts muss die Leuchte mindestens von 2 Personen montiert werden!

# Montageanleitung

Bitte entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Produkt und seinen Einzelteilen.

Bitte setzen Sie alle gelieferten Teile Schritt für Schritt gemäß der untenstehenden Zeichnung und Anleitung zusammen.

1. Platzieren Sie den Lampensockel  auf den Boden und setzen Sie die passenden Innensechskantschrauben  von unten in die Öffnungen im Lampensockel  ein (Abb. A).

2. Führen Sie das Hauptrohr  über die Innensechskantschrauben  und ziehen Sie diese mit dem Inbusschlüssel  fest.

Hinweis: Das Netzkabel  des Hauptrohrs  sollte zur Kante des Lampensockels  zeigen.

3. Lösen Sie die beiden äußeren Innensechskantschrauben  der oberen LED-Einheit  und richten Sie die beiden äußeren LED-Streifen  durch leichtes Drehen nach außen aus.

Hinweis: Der maximale Abstand zwischen den beiden äußeren LED-Streifen  sollte ca. 25 cm nicht überschreiten.

4. Sichern Sie die LED-Streifen  , indem Sie die Innensechskantschrauben  mit dem Inbusschlüssel  festziehen (Abb. B).

5. Führen Sie die fertig montierte LED-Einheit  über das Hauptrohr  und schließen Sie den Anschlussstecker für das Hauptrohr  und den Anschlussstecker für die obere LED-Einheit  an (Abb. C).

6. Stecken Sie nun die LED-Einheit  in das Hauptrohr  . Achten Sie dabei darauf, dass die Bohrungen am Hauptrohr  und die Schraubeneinführungen an der LED-Einheit  deckungsgleich sind.

7. Setzen Sie die beiden Innensechskantschrauben  in die Bohrungen am Hauptrohr  ein und ziehen Sie die Innensechskantschrauben  mit dem beiliegenden Inbusschlüssel  fest.

8. Verbinden Sie den LED-Treiber  mit der Netzanschlussbuchse  der LED-Stehleuchte.

9. Stecken Sie den LED-Treiber  in eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose.

## Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 5

D- 46149 Oberhausen,

E-Mail: [info@h-p-i.de](mailto:info@h-p-i.de)

[www.h-p-i.de](http://www.h-p-i.de)



## Symbolerklärung



Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden



Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden



## DE

Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)



Kleinsten Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)



Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik



Nur für den Einsatz im Innenbereich



Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



Dimmbar über Schalter



Ein-/Ausschalter