

MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041104012182

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise

Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
 - ☐ Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
 - ☐ Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen!
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 220-240V~ 50Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
 - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
 - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
 - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung und keiner Einwirkung vom Staub aus.
10. die Leuchte ist nach Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen Schutzleiteranschluss



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.
3. Achtung! Waschen oder wischen Sie die Acryl-Lampenschirme niemals mit Alkohol oder alkoholhaltigen Waschflüssigkeiten ab. Alkohol kann die Acryloberfläche beschädigen.

Reparaturen



Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

220-240V~50Hz, 1 x LED (gesamte Leuchte) 40Watt, 3100lm, 3000-6500K
350mA, 35V, 1 x LED-Board (ausschließlich) 35Watt, 5400lm, 3000-6500K
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>.

LED	35 W
	5400 lm
	40 W
	3100 lm
t	20.000 h
T _k	3000-6500 K
	10.000 x
	<2 s



Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.


Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

Chargen-Nr.: KT26189

Entsorgung des Elektrogeräts!

Wenn Sie sich entscheiden, das Produkt eines Tages loszuwerden, beachten Sie, dass viele Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie niemals elektrische Geräte in den Papierkorb, sondern bringen Sie sie zu Ihrer Elektroschrott-Sammelanlage.

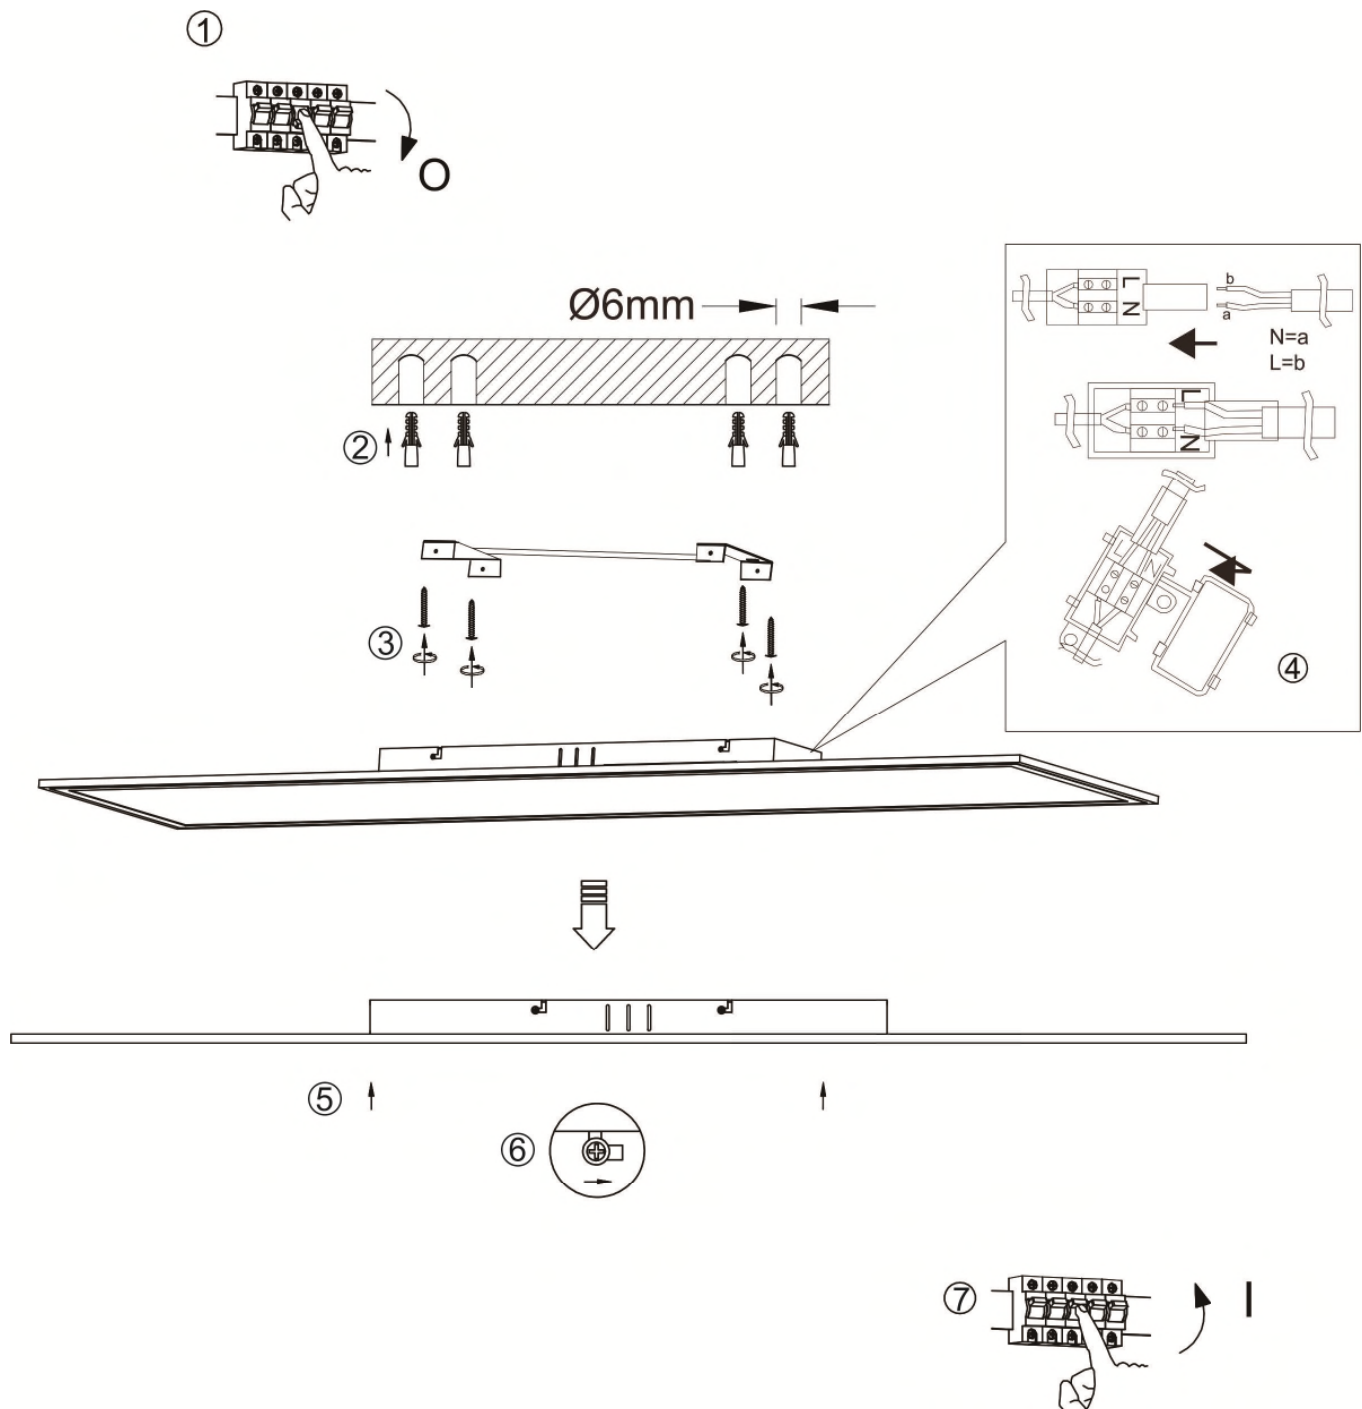

1. Trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung
2. Legen Sie an der Decke den Platz fest, an dem die Leuchte später installiert werden soll. Bohren Sie mit einem Bohrer – passend zu der Öffnung an der Halterung- 4 Löcher in die Decke, und bringen Sie 4 Deckendübel an.
3. Befestigen Sie die Halterung an der Decke, indem Sie die Schraube anziehen.
4. **Anschluss der Kabel:** Verbinden Sie die Stromversorgung mit der Klemmleiste, entsprechend den Markierungen **L:** spannungsführend, **N: Nullleitung**.
5. Installieren Sie die Leuchte an der Deckenhalterung.
6. Ziehen Sie die Schrauben an, um die Lampe an der Montageplatte zu befestigen.
7. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

☐ Schließen Sie das Gerät gemäß den nationalen Vorschriften an das Stromnetz an.

Die Leuchte kann nur mit der mitgelieferten Fernbedienung gedimmt werden. (Typ GR-24G02P, Frequenz: 2,4GHz). Die Farbtemperatur der Leuchte kann über einen Wandschalter geändert werden und die Sequenzen sind 4000K-6500K-3000K.

Die Fernbedienung benötigt 2 x AAA 1,5 V Batterien für den Betrieb. Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 10m.

Erläuterung der Tasten

-  **ON** EIN/verbinden/trennen: Kurz drücken, um das Licht einzuschalten. Lange gedrückt halten, um die Fernbedienung mit der Leuchte zu koppeln oder um sie zu entkoppeln.
-  **OFF** AUS: Kurz drücken, um das Licht auszuschalten.
-  **B+** Helligkeit erhöhen - drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
-  **B-** Helligkeit verringern - drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu verringern
-  **WW** Farbtemperatur abwärts - drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur auf mindestens 3000K zu verringern.
-  **CW** Farbtemperatur hoch - drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur zu erhöhen; max. bis 6500K.
-  **Nachtlicht** - Drücken Sie diese Taste, um in den Nachtlichtmodus zu wechseln. Die Helligkeit beträgt etwa 10 % der warmweißen Einstellung.
-  **Segmentierte Dimm-Taste** - Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu ändern, es gibt drei Dimm-Modi. 100%-50%-25%
-  **Farbtemperaturänderung** - Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur zu ändern, 4000K-6500K-3000K.
-  **Delay off Funktionstaste** - kurz drücken, die Lampe blinkt einmal zur Bestätigung und schaltet sich automatisch nach 30 Minuten aus.



Verbinden der Fernbedienung mit der Lampe

Wenn Ihre Lampe nicht mit der beiliegenden Fernbedienung gekoppelt ist, koppeln Sie die Fernbedienung wie folgt: Schalten Sie die Lampe aus, nach 10 Sekunden schalten Sie die Lampe ein, halten Sie die EIN-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, die Lampe blinkt, lassen Sie die EIN-Taste los, das Blinken zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Falls nicht, schalten Sie die Lampe 10 Sekunden lang aus und wiederholen Sie den Vorgang. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit.

Trennen der Fernbedienung mit der Lampe

Wenn Sie die Fernbedienung mit der Lampe reinigen oder erneuern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor: Schalten Sie die Lampe aus, nach 10 Sekunden schalten Sie die Lampe ein, drücken und halten Sie die ON-Taste innerhalb von 10 Sekunden, die Lampe blinkt, lassen Sie die ON-Taste los, das Blinken zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich abgebrochen wurde. Nachdem die Fernbedienung entfernt wurde, kann die Fernbedienung die Lampe nicht mehr steuern.

Wichtiger Hinweis! Mit einer Fernbedienung kann eine unbegrenzte Anzahl von Leuchten gesteuert werden. Eine Leuchte kann nur von 4 Fernbedienungen gesteuert werden. Die Leuchte verfügt über eine Speicherfunktion sowohl für die Einstellungen, die mit der Fernbedienung vorgenommen wurden, als auch für die Einstellungen, die mit einem Wandschalter getätigt wurden.

Entsorgung von Batterien am Ende ihres Lebenszyklus

Die verbrauchten und leeren Batterien können nicht zusammen mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Bringen Sie sie bitte zu einer Batteriesammelstelle in der Nähe Ihres Wohnorts oder geben Sie sie bei einer Batterieverkaufsstelle in Ihrer Umgebung zurück. Auf diese Weise helfen Sie, die Altbatterien zu recyceln und die Umwelt zu schützen.



Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 5

D- 46149 Oberhausen, www.h-p-i.de



Symbolerklärung



Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden



Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden



Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)



Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)



Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik



Nur für den Einsatz im Innenbereich



Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)

 Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



Einstellbare Farbtemperatur



Fernbedienung

DE