

MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041104068547**Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise****Vorsicht:**

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
- Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
- Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
- Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. die Leuchte ist nach Schutzklasse I ausgeführt und muss somit an den Schutzleiter angeschlossen werden.



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen

Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

230V~50Hz, LED (gesamte Leuchte) total 24Watt,890Lm,3000K

230V~50Hz, LED-Board (nur) total 21.6Watt,3000Lm,3000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse<E>.



Austauschbare (nur LED)Lichtquelle durch einen Fachmann.



Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.

LED	21.6W 3000 lm
	24W 890 lm
t	30,000 h
T _k	3,000K
	15,000 X
	< 2s

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.


Montageanleitung


1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Chargen-Nr.: KT29608

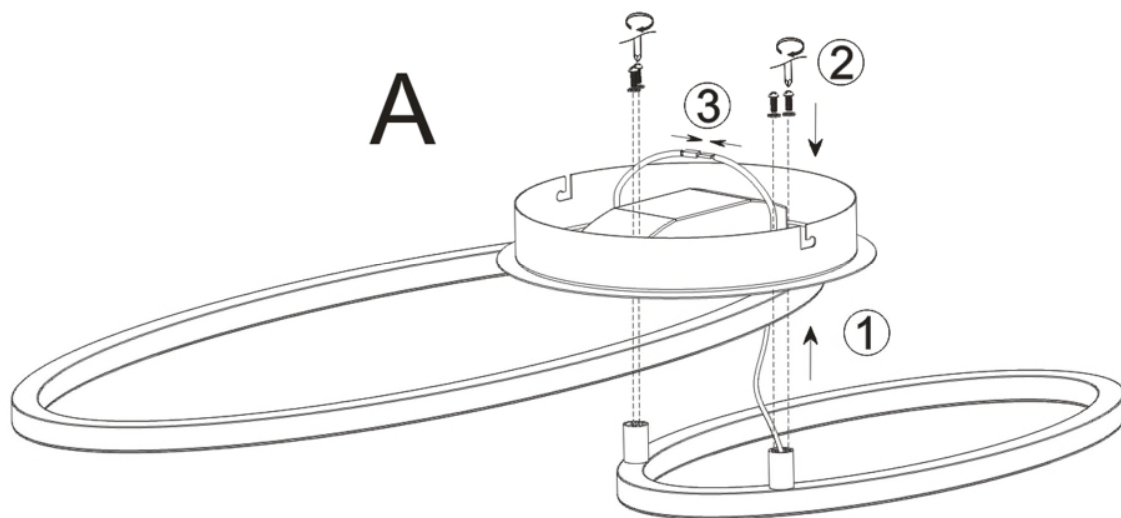

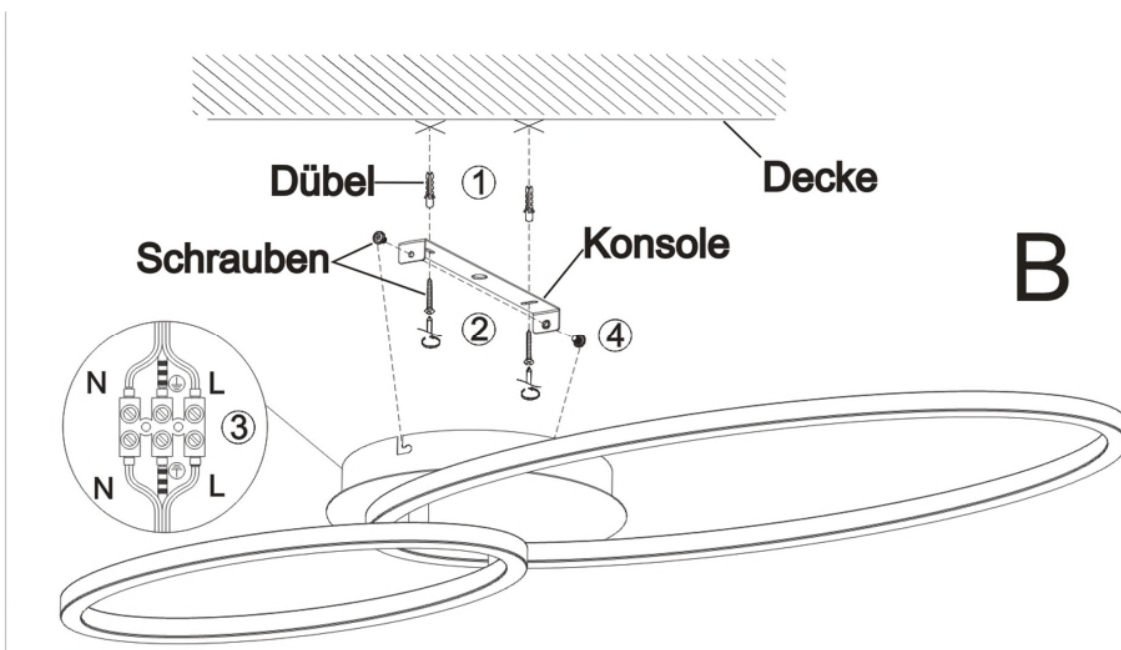

Teil A:

- 1-2. Führen Sie das LED-Stromkabel der kleinen ovalen Lampenröhre durch das Sockelloch und befestigen Sie die kleine ovale Lampenröhre mit Schrauben am Sockel.
3. Stecken Sie die männlichen und weiblichen Anschlüsse zusammen und verbinden Sie das LED-Kabel der kleinen ovalen Lampenröhre mit dem LED-Treiber.

Teil B:

- 1-2. Legen Sie an der Decke den Ort fest, an dem die Leuchte später installiert werden soll. Bohren Sie mit einem Bohrer 2 Löcher in die Decke – passend zu den Öffnungen an der Halterung – und befestigen Sie 2 Dübel. Befestigen Sie die Halterung an der Decke, indem Sie die Schrauben festziehen.
3. Kabelanschluss: Verbinden Sie das Netzteil entsprechend der Markierung mit der Klemmleiste.
L: spannungsführende Teile, Erde, N: Neutraleiter.
4. Befestigen Sie den Lampenkörper an der Halterung und befestigen Sie die Schrauben.



Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 5

D-46149 Oberhausen

www.h-p-i.de

Symbolerklärung



Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) on der Schutzleiterklemme angeschlossen werden



Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden



Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)



Kleinsten Abstand zu angestrahnten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)



Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik



Nur für den Einsatz im Innenbereich



Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

